ООО Компания «ЭПАКТ»

644120, Россия, г.Омск, ул. Осипова 85

серия
Аналитика EN
металлическая лабораторная мебель

Стол титровальный СТ-к1200

П А С П О Р Т

СТХЛ.016.00.00.000/СТХЛ.3526М.00.00.000

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

1.1. Стол титровальный (далее по тексту - «Стол») разработан и изготовлен с применением современных технологий и материалов и предназначен для проведения работ (титрования) персоналом химико-аналитических, исследовательских, производственных и специализированных лабораторий с вредными и агрессивными веществами (нефть и нефтепродукты, растворители органические, кислоты органические и минеральные, кроме фтористоводородной кислоты, щелочи и др.).
1.2. Стол изготавливается в исполнении (УХЛ-4) для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата в закрытых отапливаемых помещениях при температуре +15…+35°С и относительной влажности воздуха не более 80% без конденсации влаги.
1.3. Производитель может вносить изменения, улучшающую конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1.	Габаритные размеры, мм:	
	Длина-	1200
	Ширина-	650
	Высота расположения рабочей плиты-	900
	Высота с лампой-экраном-	1885
2.2.	Макс. количество штативных стоек/бюреток-	3/6
2.3.	Электроснабжение-	220В/50Гц
2.4.	Мощность подключаемых приборов макс, кВт-	3,5
2.5.	Потребляемая мощность лампы-экрана, не более кВт	0,2
2.6.	Масса, не более, кг-	150

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

3.1. Общий вид изделия показан на рис.1.
3.2. Комплектность поставки приведена в табл.1.

Таблица 1

№№ п/п	Наименование	Кол. шт.	Примечание
1	Тумба стола в сборе	1	Металл, полимерное покрытие
2	Плита рабочая	1	Керамика/ Дюркон/ Плитка керамическая/ Пластик/ Ламинированное ДСП
3	Лампа-экран в сборе	1	Металл, полимерное покрытие
4	Стойка штативная	3/4	Ø12-нерж. сталь
5	Держатель 2-х бюреток	3/4	Алюмин. сплав
6	Стойка крепления экрана	2	Металл, полимерное покрытие

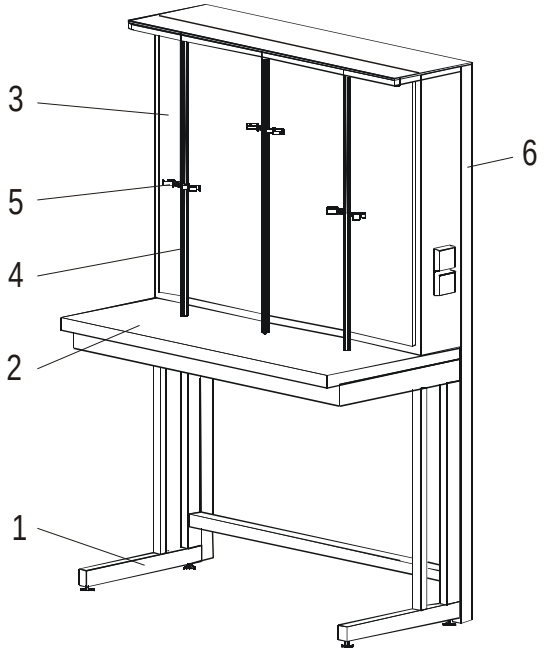

Рис. 1

11.4. Все рекламации учитываются потребителем в табл.2.

Таблица 2

№№ п/п	Дата рекламации	Краткое содержание Рекламации	Меры, принятые по рекламации

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Стол представляет собой сборную конструкцию из тумбы стола поз.1, плиты рабочей поз.2, лампы-экрана поз.3, стоек штативных поз.4, держателей бюреток поз.5 и стоек крепления лампы-экрана поз.6.
4.2. Тумба стола поз.1 представляет собой сборную конструкцию из трубного жесткого каркаса и листовых панелей.
4.3. Плита рабочая поз.2 изготовлена из химически стойкого материала- керамики/ дюркона/ плитки керамической/ ламин.ДСП и имеет отверстия Ø8мм для установки штативных стоек.
4.4. Лампа-экран поз.3 представляет собой цельносварную металлоконструкцию из стального листа. Подсветка выполняется встроенными лампами через передний экран из матового орг.стекла. На правой боковой панели лампы-экрана расположены розетки с заземлением (количество розеток зависит от исполнения стола, стандартное исполнение-одна розетка), клавишный переключатель, автоматический выключатель (опция) и ввод сетевого кабеля. По заказу розетки и т.п. может быть выполнено в отдельном электроблоке, расположенном под светильником или под нижней перемычкой. Лампа-экран крепится к стойкам поз.6 с помощью винтов М6.
4.5. Стойки штативные поз.4 изготовлены из коррозионностойкой стали и устанавливаются в отверстия в рабочей плите и полке лампы-экрана. На стойки, на необходимой высоте, устанавливаются держатели бюреток поз.5.
4.6. Комплектация стола подкатной/навесной тумбой производится по отдельному заказу.

5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе со столом допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, которые прошли медицинское освидетельствование, обученные правилам работы на данном оборудовании и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
5.2. Работы должны выполняться в соответствии с действующими «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» и «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок».
5.3. Перед подачей напряжения на стол необходимо убедиться в отсутствии повреждений в подводящих проводах и электроустановочном оборудовании.
5.4. Перед включением необходимо убедиться в том, что сетевая розетка заземлена.
5.5. **Перед подачей напряжения на стол необходимо убедиться в том, что металлический каркас стола надежно заземлен !**
5.6.Не допускается пользоваться переходниками, удлинителями и тройниками.
5.7. Не допускается подключать к розеткам стола приборы с суммарной потребляемой мощностью более, указанной в технической характеристике.
5.8. При случайном разливе реактивов необходимо немедленно произвести их нейтрализацию и убрать продукты реакции с поверхности стола.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Стол обслуживают лица, обученные правилам работы и техники безопасности на оборудовании данного типа.
6.2. Изделие заказчику поставляется в собранном виде. Проверить комплектность стола, согласно разделу 3, данного паспорта.
6.3. Установить стол в необходимом месте помещения и с помощью регулируемых ножек выставить его в горизонтальное положение.
6.4. Произвести подключение стола к контуру заземления.
6.5. Произвести подключение стола к электрической сети.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание устройства состоит в следующем:
7.1. Очистка стола от пыли, столешницы от химических веществ.
7.2. Проверка затяжки резьбовых соединений.
7.3. Проверка надежности заземления металлического каркаса, лампы-экрана и отсутствии повреждений в подводящих проводах и электроустановочном оборудовании.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол титровальный **СТ-___1200/1500**

(наименование изделия)

(заводской номер)

СТХЛ.016.00.00.000/
СТХЛ.3526М.00.00.000
(обозначение)

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Подписи лиц, ответственных за приемку:

М.П.

(год, месяц, число) (личная подпись) (расшифровка подписи)

9. КОНСЕРВАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Внутренние и наружные поверхности стола защищены порошковыми полимерными покрытиями химически стойкими к агрессивным средам.
Изделие может транспортироваться любым видом транспорта.
9.2. Стол должен храниться в закрытом помещении в упакованных ящиках при температуре от плюс 5 до плюс 30 ^{o}C и относительной влажности не более 80%.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия- изготовителя.
10.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена стола при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования, а также требований эксплуатации.
10.3. Срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования, а также требований эксплуатации составляет 15лет.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1. При обнаружении дефектов или некомплектности поставки потребитель назначает комиссию и составляет Акт.
11.2. Акт должен содержать следующие сведения;

1) наименование организации-потребителя изделия, полный почтовый и железнодорожный адрес;
2) время и место составления акта;
3) занимаемые должности и фамилии лиц, составивших акт;
4) время получения изделия, его обозначение, заводской номер, дату изготовления;
5) время ввода изделия в эксплуатацию;
6) проработанное изделием число часов с момента его получения, характер выполнения работы;
7) наименование дефектных деталей;
8) подробное описание дефектов, по возможности, с указанием причин вызвавших эти дефекты и обстоятельства, при которых они обнаружены;
9) заключение комиссии, составившей Акт.

11.3. Акт об обнаруженных визуально дефектах должен быть составлен не позднее десяти дней после получения изделия, а о скрытых дефектах, выявленных в процессе эксплуатации - в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен производителю.